



型式: TSM-DEG19C.20

両面受光両面ガラス単結晶モジュール

出力範囲: 525-550W

550W+

最大出力

0~+5W

出力公差

21.0%

最大変換効率



顧客価値の向上

- LCOE(均等化発電原価), BOS(周辺機器コスト)の削減に依る投資回収期間の短縮
- 従来品と比較し初年度及び経年劣化率特性を向上
- 従来品と比較し高出力・高効率に依る高い投資効率を実現
- 市販されている標準周辺機器との適合性確認済



最大定格出力550Wを実現

- 高密度実装技術の採用により最大21.0%のモジュール変換効率を実現
- 低抵抗・高受光・高効率化を実現するマルチバスバー技術を標準搭載



信頼性の向上


- ダメージレスカッティング技術(NonDestructiveCutting)の採用によりマイクログラックの発生を最小化
- 高品質モジュール材料の選定, 厳しいセル製造プロセス管理により耐PID (電圧誘起出力劣化) 確保
- 塩害、アンモニア、砂、高温及び高湿度地域のような厳しい環境での耐性
- 耐荷重: 正圧5400 Pa (積雪、風) 負圧荷重 2400 Pa 裏面 (風) 性能



高い発電量

- 第三者試験機関で確認された優れたIAM(入射角変更因子)と低照度特性
- 影の影響を低減するクラスター回路設計を採用
- 従来品より低い温度係数(-0.34%)と動作温度を実現
- 定格出力の最大25%アップが期待できる両面発電セル採用モデル (発電増加量は裏面入射光量: 設置環境に依存)

トリナ・ソーラー-VERTEX 両面受光両面ガラスの出力保証

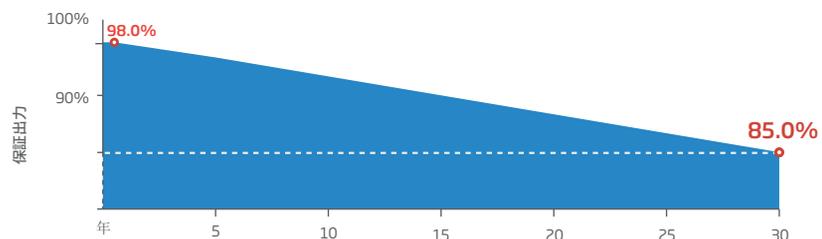

製品及びシステム認証




IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730
 ISO 9001: 品質マネジメント
 ISO 14001: 環境マネジメントシステムISO14064: 温室効果ガス放出検査
 ISO45001: 労働安全衛生マネジメントシステム




PVモジュールの寸法(mm)



PVモジュール (540W) I-V 曲線

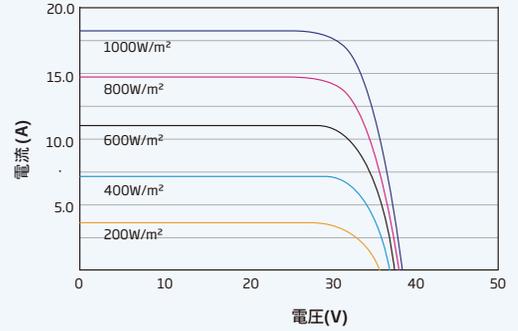

PVモジュール (540W) P-V 曲線

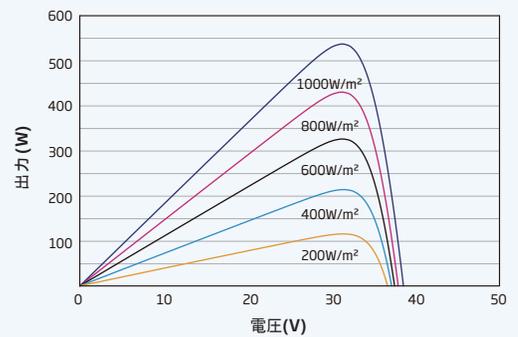

表面電気特性 (STC)

公称最大出力 P_{MAX} (Wp)*	525	530	535	540	545	550
出力許容公差 P_{MAX} (W)	0 ~ +5					
公称最大出力動作電圧 V_{MPP} (V)	30.8	31.0	31.2	31.4	31.6	31.8
公称最大出力動作電流 I_{MPP} (A)	17.04	17.11	17.16	17.21	17.24	17.29
公称開放電圧 V_{OC} (V)	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1
公称短絡電流 I_{SC} (A)	18.14	18.19	18.24	18.30	18.35	18.39
モジュール変換効率 η_m (%)	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.0

STC (標準試験条件): 日射強度 1000W/m², セル温度 25 °C, AM1.5. *: 測定公差 ±3%.

異なるパワービンでの電気特性 (10%の日射照度比率を想定)

公称最大出力 P_{MAX} (Wp)	567	573	578	583	589
公称最大出力動作電圧 V_{MPP} (V)	31.0	31.2	31.4	31.6	31.8
公称最大出力動作電流 I_{MPP} (A)	18.31	18.36	18.41	18.45	18.50
公称開放電圧 V_{OC} (V)	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1
公称短絡電流 I_{SC} (A)	19.46	19.52	19.58	19.63	19.68
#	10%				

Power Bifaciality: 70±5%.

表面電気特性 (NOCT)

公称最大出力 P_{MAX} (Wp)	398	401	405	409	413	416
公称最大出力動作電圧 V_{MPP} (V)	28.6	28.8	29.0	29.2	29.4	29.5
公称最大出力動作電流 I_{MPP} (A)	13.88	13.93	13.97	14.02	14.08	14.10
公称開放電圧 V_{OC} (V)	35.0	35.1	35.3	35.5	35.7	35.9
公称短絡電流 I_{SC} (A)	14.62	14.66	14.70	14.75	14.79	14.82

NOCT: 日射強度 800W/m², 環境温度 20°C, 風速 1m/s.

部材仕様

セル	単結晶
セル枚数	110セル
モジュール寸法	2384×1096×35mm
公称重量	32.6kg
表面ガラス	高透過・反射防止倍強度ガラス 2.0mm
封止材	POE/EVA
裏面ガラス	倍強度ガラス 2.0mm (ホワイトグリッドガラス)
フレーム	シルバーアルマイト処理アルミ合金35mm
端子ボックス	IP 68
ケーブル	PVケーブル 4.0mm ² 縦置き: N 280mm, P 280mm 横置き: N 1400mm, P 1400mm
コネクタ	MC4 EVO2 / TS4*

*Please refer to regional datasheet for specified connector.

温度係数

NOCT (公称セル動作温度)	43°C (±2°C)
公称最大出力 P_{MAX} 温度係数	-0.34%/°C
公称開放電圧 V_{OC} 温度係数	-0.25%/°C
公称短絡電流 I_{SC} 温度係数	0.04%/°C

最大定格

動作温度	-40~+85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
	1500V DC (UL)
最大直列ヒューズ定格	35A

品質保証

製品保証: 12年
出力保証: 30年
初年度出力劣化: 2% 未満
2年目からの平均年出力劣化: 0.45% 未満

(詳しい情報は製品の限定保証書をお読みください)

梱包構成

31枚/パレット
620枚/40FT コンテナ

注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください

© 2020 Trina Solar Co., Ltd. 版權所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります

Version number: TSM_JP_2020_A